

## Sécheur par réfrigération équipé d'un ensemble by-pass, flexibles de liaison et filtre micronique



### Entrée (filtre)

G 1/2 F

### Sortie (By-pass)

R 1/2 M

### Débit (m3/h)

24

### Pression d'utilisation

4 à 12 bar

### Température

+4,4°C à +43°C

### Tension d'alimentation

230 V - 50 HZ


### Point de rosée

+ 3°C

## Description

Référence	Entrée (filtre)	Sortie (By-pass)	Débit (m3/h)
<b>DRY LM24</b>	G 1/2 F	R 1/2 M	24
<b>DRY LM54</b>	G 1/2 F	R 1/2 M	54

Référence	Entrée (filtre)	Sortie (By-pass)	Débit (m3/h)
<b>DRY LM72</b>	G 1/2 F	G 1 F	72
<b>DRY LM108</b>	G 1/2 F	G 1 F	108
<b>DRY LM138</b>	G 3/4 F	G 1 F	138
<b>DRY LM180</b>	G 1 F	G 1 F	180

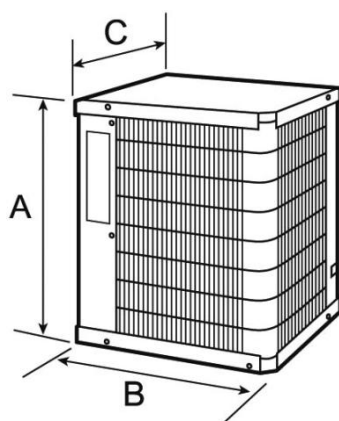

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>DRY LM24</b>	439	423	331
<b>DRY LM54</b>	439	423	331
<b>DRY LM72</b>	491	450	351
<b>DRY LM108</b>	491	450	351
<b>DRY LM138</b>	491	450	351
<b>DRY LM180</b>	548	594	451