

Sécheurs



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (m3/h)

24

Pression d'utilisation

3 à 16 bar

Température

+4,4°C à +43°C

Tension d'alimentation

230 V - 50 HZ


Point de rosée

+ 3°C

Description

| Référence | Filetage femelle BSPP | Débit (m3/h) |
|----------------|-----------------------|--------------|
| DRY 24 | G 1/2 | 24 |
| DRY 54 | G 1/2 | 54 |
| DRY 72 | G 1 | 72 |
| DRY 108 | G 1 | 108 |
| DRY 138 | G 1 | 138 |

| Référence | Filetage femelle BSPP | Débit (m3/h) |
|----------------|-----------------------|--------------|
| DRY 180 | G 1 | 180 |

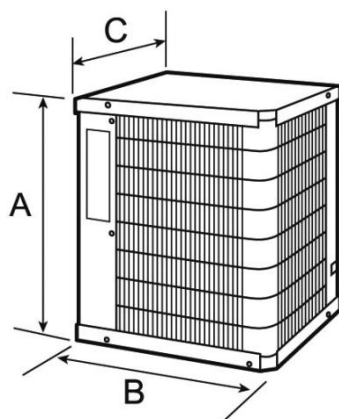

Dimensions

| Référence | A mm | B mm | C mm |
|----------------|------|------|------|
| DRY 24 | 439 | 423 | 331 |
| DRY 54 | 439 | 423 | 331 |
| DRY 72 | 491 | 450 | 351 |
| DRY 108 | 491 | 450 | 351 |
| DRY 138 | 491 | 450 | 351 |
| DRY 180 | 548 | 594 | 451 |