

Soupape d'échappement rapide



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Pression max d'utilisation (bar)

10

Température (°C)

-18 à +70

Matière


Corps laiton

Point fort

Sécurité du réseau

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Pression max d'utilisation (bar)	Température (°C)
A25 18	G 1/8	10	-18 à +70
A25 14	G 1/4	10	-18 à +70
A25 38	G 3/8	10	-18 à +70
A25 12	G 1/2	10	-18 à +70
A25 34	G 3/4	10	-18 à +70

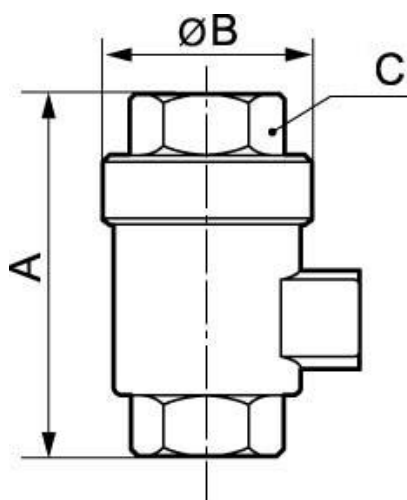

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
A25 18	42	28	14
A25 14	55	33	19
A25 38	61	38	22
A25 12	73	43	26
A25 34	90	49	32