

Clapet anti-retour



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Pression d'utilisation

(bar)

1 à 10

Température (°C)

-10 à +130

Matière


Corps laiton

Point fort

Sécurité du réseau

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Pression d'utilisation (bar)	Température (°C)
A24 18	G 1/8	1 à 10	-10 à +130
A24 14	G 1/4	1 à 10	-10 à +130
A24 38	G 3/8	1 à 10	-10 à +130
A24 12	G 1/2	1 à 10	-10 à +130

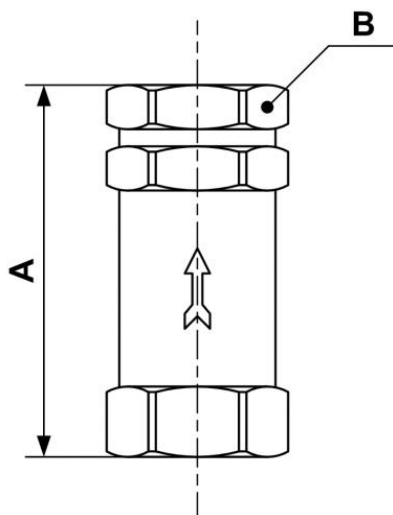

Dimensions

Référence	A mm	B mm
A24 18	35	13
A24 14	41	17
A24 38	46	23
A24 12	50	28