

## Clapet anti-retour



### Filetage femelle BSPP

G 1/8

### Pression d'utilisation

(bar)

1 à 10

### Température (°C)

-10 à +130

### Matière


Corps laiton

### Point fort

Sécurité du réseau

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Pression d'utilisation (bar)	Température (°C)
<b>A24 18</b>	G 1/8	1 à 10	-10 à +130
<b>A24 14</b>	G 1/4	1 à 10	-10 à +130
<b>A24 38</b>	G 3/8	1 à 10	-10 à +130
<b>A24 12</b>	G 1/2	1 à 10	-10 à +130

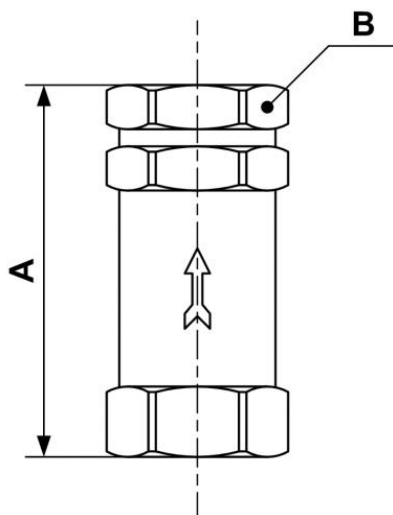

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>A24 18</b>	35	13
<b>A24 14</b>	41	17
<b>A24 38</b>	46	23
<b>A24 12</b>	50	28