

Raccord fileté femelle cylindrique - INOX



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Déconnexion bouton

Pression d'utilisation

0 à 12 bar

Débit sous 6 bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite Obturateur
acier INOX

Applications

Ambiances corrosives

Point fort

Anti-rayures

Description

Référence

Filetage femelle BSPP

PROXI 061101


G 1/4

PROXI 061102

G 3/8

PROXI 061103

G 1/2

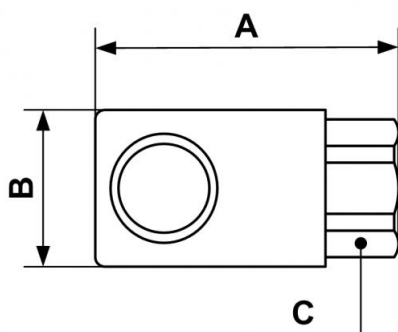

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PROXI 061101	54	28	23
PROXI 061102	62	28	23
PROXI 061103	65	28	25