


Raccord pour flexibles - INOX



<p><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u> 6</p>	<p><u>Technologie</u> Déconnexion bouton</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u> 0 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u> 800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u> 6 mm</p>	<p><u>Température</u> -15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Corps composite Obturateur acier INOX</p>	<p><u>Applications</u> Ambiances corrosives</p>
<p><u>Point fort</u> Anti-rayures</p>			

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
PROXI 061806	6

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
PROXI 061808	8
PROXI 061810	10

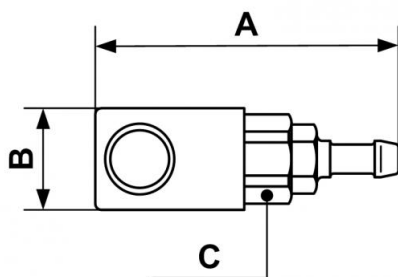

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PROXI 061806	78	28	23
PROXI 061808	78	28	23
PROXI 061810	78	28	23