


PVR 3UL - Union 3 pièces PVC/laiton femelle/filetée femelle



Pour tube Ø ext. (mm)

20

Filetage femelle BSPP

G 1/2

Pression max

d'utilisation

13 bar à 23°C 7 bar à 50°C

Vide

-0.98 bar (98% vide)

Température

-20°C à +50°C

Matière


Tube et raccords PVC

Conforme aux normes

DESP REACH

Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage femelle BSPP
PVR 3UL2012	20	G 1/2
PVR 3UL2527	25	G 3/4
PVR 3UL3234	32	G 1
PVR 3UL4042	40	G 1 1/4
PVR 3UL5049	50	G 1 1/2
PVR 3UL6360	63	G 2

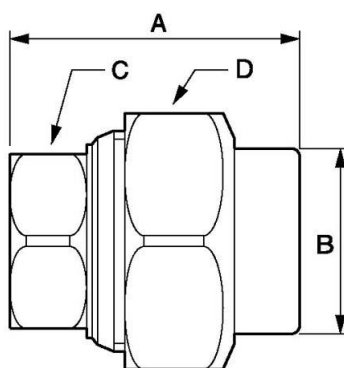

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
PVR 3UL2012	43	29	25	44
PVR 3UL2527	49.5	34	32	47
PVR 3UL3234	53	41.5	38	55
PVR 3UL4042	61	51.5	47	65
PVR 3UL5049	69	59	54	72
PVR 3UL6360	80	74	67	89