

## PVR 4CE - Coude égal 45° PVC femelle



### Pour tube Ø ext. (mm)

20

### Pression max

#### d'utilisation

13 bar à 23°C 7 bar à 50°C

### Vide

-0.98 bar (98% vide)

### Température

-20°C à +50°C

### Matière


Tube et raccords PVC

### Conforme aux normes

DESP REACH

## Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)
PVR 4CE20	20
PVR 4CE25	25
PVR 4CE32	32
PVR 4CE40	40
PVR 4CE50	50
PVR 4CE63	63

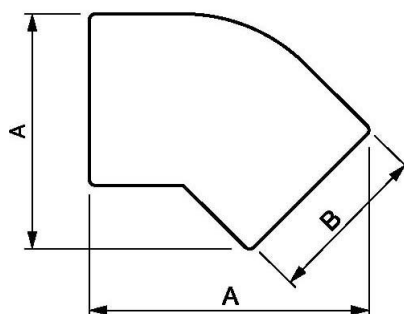

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>PVR 4CE20</b>	48	28
<b>PVR 4CE25</b>	54	34
<b>PVR 4CE32</b>	65	42
<b>PVR 4CE40</b>	76	51
<b>PVR 4CE50</b>	92	61
<b>PVR 4CE63</b>	114	75