


PVR 9CT - Coude 90° PVC femelle/fileté femelle



<u>Pour tube Ø ext. (mm)</u> 20	<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/2	<u>Pression max d'utilisation</u> 13 bar à 23°C 7 bar à 50°C	<u>Vide</u> -0.98 bar (98% vide)
<u>Température</u> -20°C à +50°C	<u>Matière</u> Tube et raccords PVC	<u>Conforme aux normes</u> DESP REACH	

Description		
Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage femelle BSPP
PVR 9CT2012	20	G 1/2
PVR 9CT2527	25	G 3/4

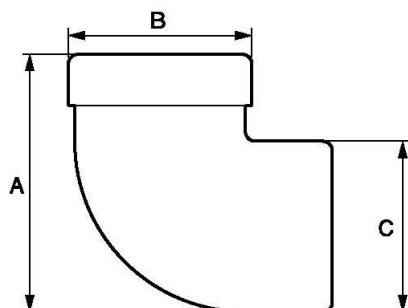

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PVR 9CT2012	41	27.5	26.5
PVR 9CT2527	51	33.5	32.5