

PVR 9CT - Coude 90° PVC femelle/fileté femelle



Pour tube Ø ext. (mm)

20

Filetage femelle BSPP

G 1/2

Pression max d'utilisation

13 bar à 23°C 7 bar à 50°C

Vide

-0.98 bar (98% vide)

Température

-20°C à +50°C

Matière


Tube et raccords PVC

Conforme aux normes

DESP REACH

Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage femelle BSPP
PVR 9CT2012	20	G 1/2
PVR 9CT2527	25	G 3/4

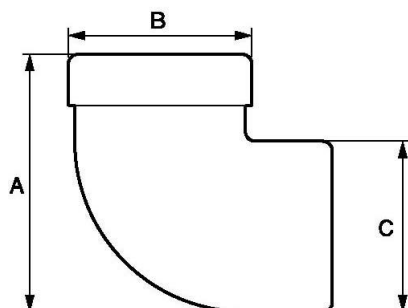

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
PVR 9CT2012	41	27.5	26.5
PVR 9CT2527	51	33.5	32.5