


PVR RFT - Raccord droit PVC femelle/fileté femelle



<u>Pour tube Ø ext. (mm)</u> 20	<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/2	<u>Pression max d'utilisation</u> 13 bar à 23°C 7 bar à 50°C	<u>Vide</u> -0.98 bar (98% vide)
<u>Température</u> -20°C à +50°C	<u>Matière</u> Tube et raccords PVC	<u>Conforme aux normes</u> DESP REACH	

Description		
Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage femelle BSPP
PVR RFT2012	20	G 1/2
PVR RFT2527	25	G 3/4
PVR RFT3234	32	G 1

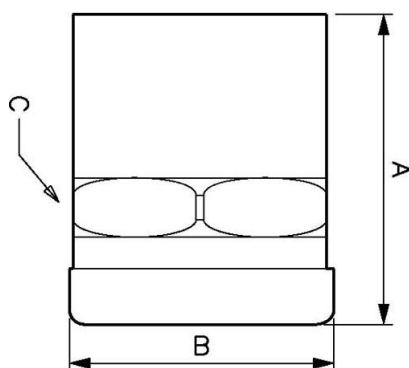

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
PVR RFT2012	35	28	27.5
PVR RFT2527	42	34	33.5
PVR RFT3234	48	42	42