

Anti-retour pour flexible O/A



Entrée pour tuyau Ø
int. (mm)

6

Sortie tuyau Ø (mm)

6

Pression max
d'utilisation

Acétylène : 1,5 bar Oxygène
: 12,5 bar

Matière


Acier traité

Applications

Soudage, Découpage

Description

Référence	Entrée pour tuyau Ø int. (mm)	Sortie tuyau Ø (mm)
SIC 069806806K	6	6
SIC 069810806K	10	6
SIC 069810810K	10	10

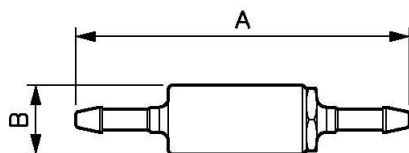

Dimensions

Référence	A mm	B mm
SIC 069806806K	103	22
SIC 069810806K	103	22
SIC 069810810K	103	22