

## Anti-retour pour flexible O/A



**Entrée pour tuyau Ø**  
**int. (mm)**

6

**Sortie tuyau Ø (mm)**

6

**Pression max**  
**d'utilisation**

Acétylène : 1,5 bar Oxygène  
: 12,5 bar

**Matière**


Acier traité

**Applications**

Soudage, Découpage

### Description

Référence	Entrée pour tuyau Ø int. (mm)	Sortie tuyau Ø (mm)
SIC 069806806K	6	6
SIC 069810806K	10	6
SIC 069810810K	10	10

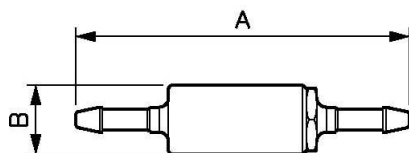

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>SIC 069806806K</b>	103	22
<b>SIC 069810806K</b>	103	22
<b>SIC 069810810K</b>	103	22