

Raccords pour protection du soudeur



Pour tuyau Ø int. (mm)

6

Pression max d'utilisation

Acétylène : 1,5 bar Oxygène
: 12,5 bar

Matière


Acier traité

Applications

Soudage, Découpage

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
SIC 061806S2K	6
SIC 061810S2K	10

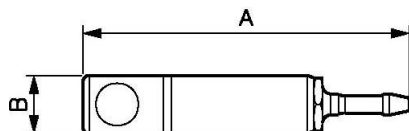

Dimensions

Référence	A mm	B mm
SIC 061806S2K	116	22
SIC 061810S2K	116	22