

Régulateur ALTO MAX




<p>Filetage femelle BSPP (1) G 1 1/4</p>	<p>Débit (l/min à 7 bar ΔP : 0,33bar) 10000</p>	<p>Pression d'utilisation (bar) Entrée : 21 Sortie : 0-9</p>	<p>Température 0°C à +70°C</p>
<p>Matière Alliage ZAMAK</p>	<p>Filtration 40 μm</p>	<p>Equipé de Purge manuelle</p>	

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 0,33bar)	Pression d'utilisation (bar)
-----------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------

TX RG42	(1) G 1 1/4	10000	Entrée : 21 Sortie : 0-9
TX RG49	(1) G 1 1/2	12000	Entrée : 21 Sortie : 0-9
TX RG60	(2) G 2	42000	Entrée : 21 Sortie : 0-9
TX RG76	(2) G 2 1/2	44000	Entrée : 21 Sortie : 0-9

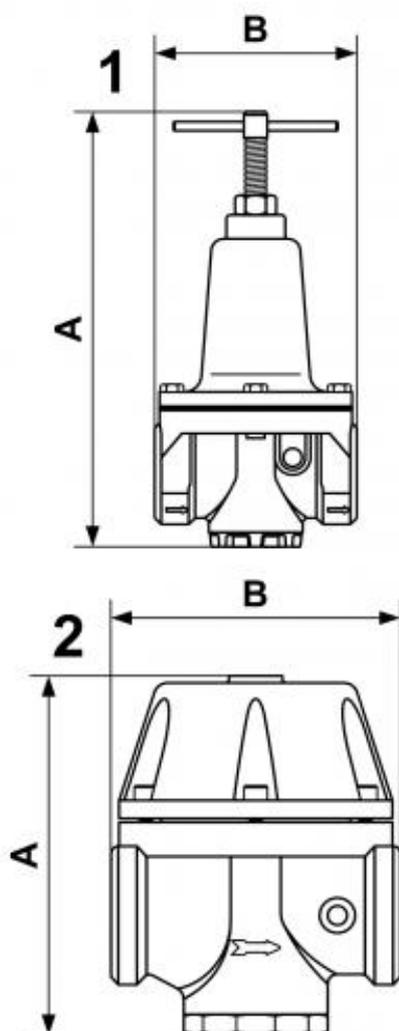

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TX RG42	273	127
TX RG49	273	127
TX RG60	225	180
TX RG76	225	180