

## Raccord fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Profil

Européen respirable long

### Pression max d'utilisation

10 bar

### Débit sous 6 bar

2050 l/min ( $\Delta P = 1$  bar)

### Ø de passage

7,2 mm

### Température

-20°C à +60°C

### Matière

Corps laiton chromé


## Description

Référence

**BAC 071101**

Filetage femelle BSPP

G 1/4

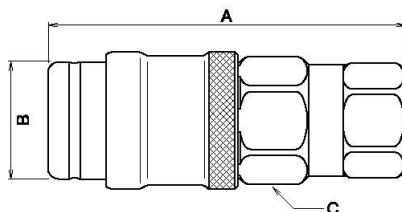

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>BAC 071101</b>	65	21	20