

## Distributeur 2 directions avec vannes de coupure



Filetage femelle BSPP

G 3/4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Débit

24 l/min ( $\Delta P$  : 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min ( $\Delta P$  : 0,3 bar sans obturateur)

Ø de passage

9 mm

Température


-15°C à +60°C

Matière

Corps laiton chromé

### Description

Référence	Filetage femelle BSPP
<b>ELP 098103</b>	G 1/2
<b>ELP 098104</b>	G 3/4

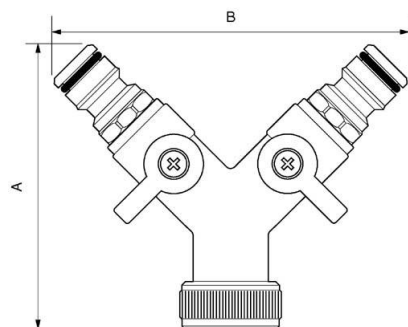

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>ELP 098103</b>	90	103
<b>ELP 098104</b>	90	103