

## Raccord pour flexibles à passage libre



### Pour tuyau Ø int. (mm)

13

### Pression d'utilisation

0 à 10 bar

### Débit

24 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar avec obturateur), 33,5 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar sans obturateur)

### Ø de passage

9 mm

### Température


-15°C à +60°C

### Matière

Corps laiton

## Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>ELS 090813</b>	13
<b>ELS 090815</b>	15
<b>ELS 090819</b>	19

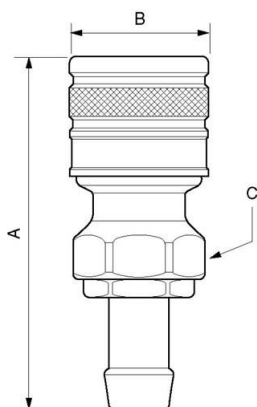

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ELS 090813</b>	89	35	30
<b>ELS 090815</b>	89	35	30
<b>ELS 090819</b>	89	35	30