

Purge temporisée complète série ECONOMIQUE



Entrée filetage mâle

BSPP

G 1/2

Sortie filetage femelle

BSPP

G 3/8

Tension d'alimentation

220 V - 50/60 Hz

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Ø de passage

4,5 mm

Température

+2°C à +55°C

Fréquence d'ouverture

0,5 - 45 min

Durée d'ouverture


0,5-10 sec

Tension d'alimentation

24 - 220 V 50/60 HZ

Description

Référence	Entrée filetage mâle BSPP	Sortie filetage femelle BSPP	Tension d'alimentation
TEMP 38220COLSE	G 1/2	G 3/8	220 V - 50/60 Hz

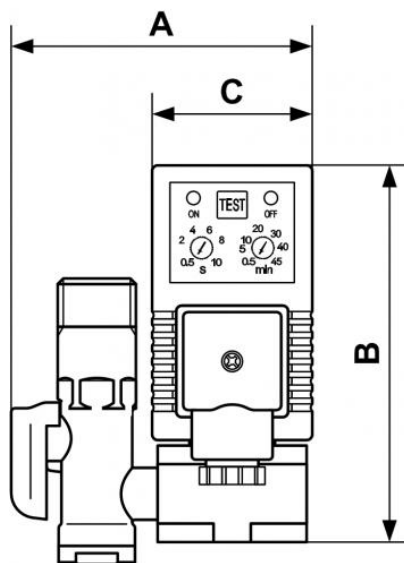

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
TEMP 38220COLSE	77	108	43