


Série DLO - Acier avec tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire



<p><u>Ø int./ext. (mm)</u></p> <p>16 x 24</p>	<p><u>Long. (m)</u></p> <p>25</p>	<p><u>Raccord</u></p> <p>ELS 09</p>	<p><u>Entrée tournante</u></p> <p><u>filetage mâle BSPP</u></p> <p>G 1/2</p>
<p><u>Poids (kg)</u></p> <p>44</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt</p>	<p><u>Pression max d'utilisation</u></p> <p>10 bar</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-15°C à +60°C</p>
<p><u>Matière</u></p> <p>Cartier acier avec revêtement époxy</p>	<p><u>Raccordement</u></p> <p>1 m de tuyau en entrée</p>	<p><u>Equipé de</u></p> <p>Support fixe</p>	

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Raccord	Entrée tournante filetage mâle BSPP	Poids (kg)
DLO 1625LS	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44
DLO 1920LS	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42

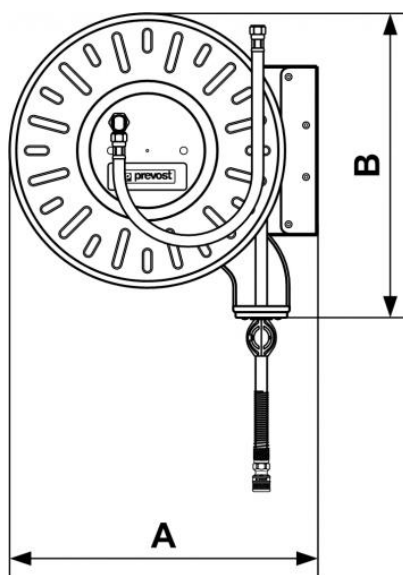

Dimensions

Référence	A mm	B mm
DLO 1625LS	615	610
DLO 1920LS	615	610