

## Série DLOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression



### Ø int./ext. (mm)

16 x 24

### Long. (m)

25

### Entrée tournante filetage mâle BSPP

G 1/2

### Poids (kg)

44

### Raccord

ELS 09

### Technologie

Blocage du tuyau par cliquet  
d'arrêt

### Pression max d'utilisation

10 bar

### Température

-15°C à +60°C

### Matière

Carter Acier INOX AISI 304

### Raccordement


1 m de tuyau en entrée

### Equipé de

Support fixe

## Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Entrée tournante filetage mâle BSP	Poids (kg)	Raccord
<b>DLOI 1625LS</b>	16 x 24	25	G 1/2	44	ELS 09
<b>DLOI 1920LS</b>	19 x 28	20	G 1	42	ELS 09

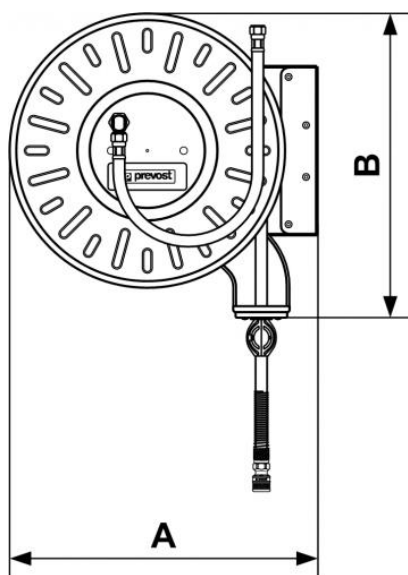

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>DLOI 1625LS</b>	624	610
<b>DLOI 1920LS</b>	624	610