

## Série DMO - DGO - Acier haute pression - Tuyau caoutchouc renforcé HP

**Ø int./ext. (mm)**

8 x 15

**Long. (m)**

15

**Sortie**

G 3/8 + M22 x 1,5

**Entrée tournante  
filetage femelle BSPP**

G 3/8

**Poids (kg)**

16

**Technologie**Blocage du tuyau par cliquet  
d'arrêt**Pression max  
d'utilisation**

400 bar

**Température**


-40°C à +150°C

**Equipé de**

Support fixe

## Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Sortie	Entrée tournante filetage femelle BSPP	Poids (kg)
<b>DMO 0815HP</b>	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
<b>DGO 0820HP</b>	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

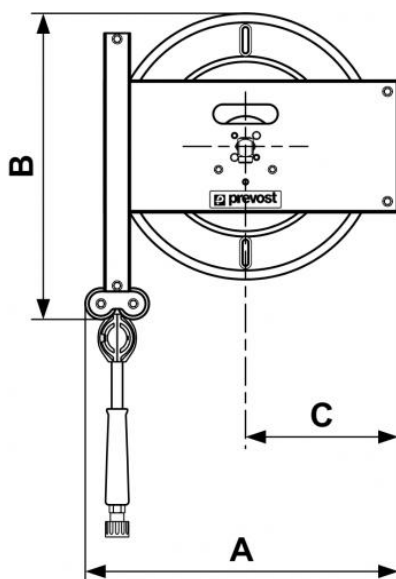

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0815HP</b>	485	475	237
<b>DGO 0820HP</b>	485	475	237