


## Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixes

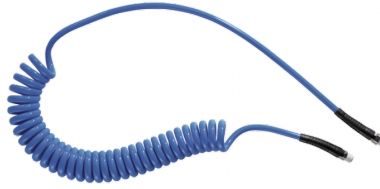

Bleu.

PUS 68FF, PUS 88FF: raccords préteflonnés.

<u>Filetage mâle BSPT</u> R 1/2	<u>Ø int./ext. (mm)</u> 11 x 16	<u>Ø des spires (mm)</u> 90	<u>Longueur Maxi (m)</u> 4
<u>Longueur Mini (m)</u> 0,4	<u>Pression max d'utilisation</u> 8 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Polyuréthane
<u>Point fort</u> Anti-rayures			

Description					
Référence	Filetage mâle BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
<b>PUS 114</b>	R 1/2	11 x 16	90	4	0,4
<b>PUS 118</b>	R 1/2	11 x 16	90	8	0,8

