


Tuyau spiralé polyamide "spécial bouts redressés" - Raccords mâles fixes

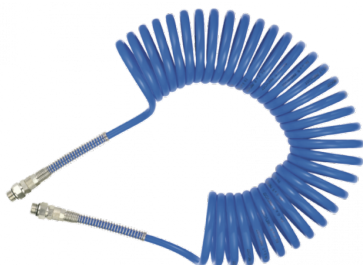

<u>Filetage mâle BSPP</u> G 1/4	<u>Ø int./ext. (mm)</u> 6,5 x 8	<u>Ø des spires (mm)</u> 78	<u>Longueur Maxi (m)</u> 5
<u>Longueur Mini (m)</u> 0,6	<u>Pression max d'utilisation</u> 10 bar	<u>Température</u> -20°C à +90°C	<u>Matière</u> Polyamide PA 12
<u>Point fort</u> Très bonne résistance chimique			

Description					
Référence	Filetage mâle BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
SPI 95	G 1/4	6,5 x 8	78	5	0,6

Dimensions

Référence

SPI 95