

## Série E : alimentation directe pour flexible - capacité de 0.4 kg à 2.5 kg



### Long. (câble (m))

1,4

### Charge mini (kg)

0,4

### Charge maxi (kg)

0,8

### Poids (kg)

1,12

### Température

+5°C à +60°C

### Matière


Corps : Aluminium Câble :  
INOX

### Applications

Poste de montage,  
assemblage,  
conditionnement

## Description

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
<b>BAL 0408E</b>	1,4	0,4	0,8	1,12
<b>BAL 0715E</b>	1,4	0,75	1,5	1,13
<b>BAL 1225E</b>	1,4	1,2	2,5	1,26

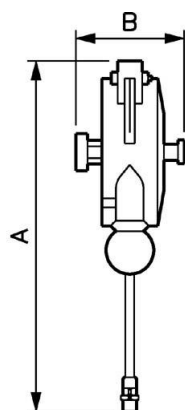

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>BAL 0408E</b>	298	104
<b>BAL 0715E</b>	298	104
<b>BAL 1225E</b>	298	104