

Série A : capacité de 0.4 kg à 3 kg



Long. (câble (m))

1,6

Charge mini (kg)

0,4

Charge maxi (kg)

1

Poids (kg)

0,57

Température

+5°C à +60°C

Matière

Corps : Aluminium Câble :
INOX


Applications

Poste de montage,
assemblage,
conditionnement

Description

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
-----------	-------------------	------------------	------------------	------------

BAL 0410A	1,6	0,4	1	0,57
BAL 1020A	1,6	1	2	0,60
BAL 2030A	1,6	2	3	0,74

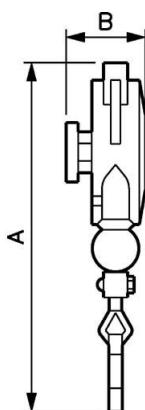

Dimensions

Référence	A mm	B mm
BAL 0410A	282	55
BAL 1020A	282	55
BAL 2030A	282	55