


## Série B : capacité de 2 kg à 8 kg



<u>Long. (câble (m))</u> 2	<u>Charge mini (kg)</u> 2	<u>Charge maxi (kg)</u> 4	<u>Poids (kg)</u> 1,90
<u>Température</u> +5°C à +60°C	<u>Matière</u> Corps : Aluminium Câble : INOX	<u>Applications</u> Poste de montage, assemblage, conditionnement	

Description				
Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 2040B	2	2	4	1,90
BAL 4060B	2	4	6	1,98

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
<b>BAL 6080B</b>	2	6	8	2,28

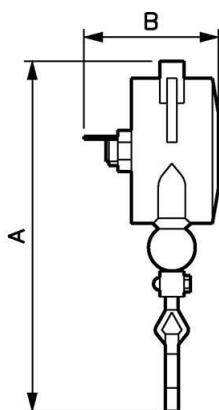

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>BAL 2040B</b>	353	88
<b>BAL 4060B</b>	353	88
<b>BAL 6080B</b>	353	88