

## Série F : capacité de 25 kg à 105 kg



Long. (câble (m))

2

Charge mini (kg)

25

Charge maxi (kg)

30

Poids (kg)

11,3

Température

+5°C à +60°C

Matière


Corps : Aluminium Câble :  
INOX

Applications

Poste de montage,  
assemblage,  
conditionnement

### Description

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
<b>BAL 250300F</b>	2	25	30	11,3
<b>BAL 300350F</b>	2	30	35	11,3
<b>BAL 350450F</b>	2	35	45	12,21
<b>BAL 450550F</b>	2	45	55	12,21
<b>BAL 550650F</b>	2	55	65	13,06
<b>BAL 650750F</b>	2	65	75	13,86
<b>BAL 750900F</b>	2	75	90	16,84
<b>BAL 9001050F</b>	2	90	105	17,77

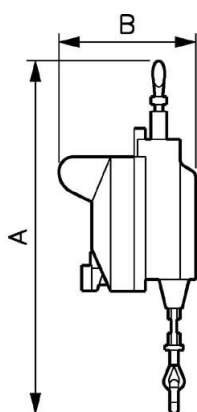

## Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>BAL 250300F</b>	636	220
<b>BAL 300350F</b>	636	220
<b>BAL 350450F</b>	636	220
<b>BAL 450550F</b>	636	220
<b>BAL 550650F</b>	636	220
<b>BAL 650750F</b>	636	220
<b>BAL 750900F</b>	636	220
<b>BAL 9001050F</b>	636	220