

Série F : capacité de 25 kg à 105 kg



Long. (câble (m))

2

Charge mini (kg)

25

Charge maxi (kg)

30

Poids (kg)

11,3

Température

+5°C à +60°C

Matière


Corps : Aluminium Câble :
INOX

Applications

Poste de montage,
assemblage,
conditionnement

Description

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 250300F	2	25	30	11,3
BAL 300350F	2	30	35	11,3
BAL 350450F	2	35	45	12,21
BAL 450550F	2	45	55	12,21
BAL 550650F	2	55	65	13,06
BAL 650750F	2	65	75	13,86
BAL 750900F	2	75	90	16,84
BAL 9001050F	2	90	105	17,77

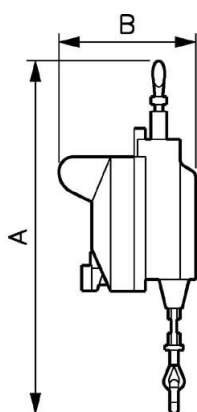

Dimensions

Référence	A mm	B mm
BAL 250300F	636	220
BAL 300350F	636	220
BAL 350450F	636	220
BAL 450550F	636	220
BAL 550650F	636	220
BAL 650750F	636	220
BAL 750900F	636	220
BAL 9001050F	636	220