


Série DP : capacité de 4 kg à 25 kg



<u>Long. (câble (m))</u> 2	<u>Charge mini (kg)</u> 4	<u>Charge maxi (kg)</u> 7	<u>Poids (kg)</u> 4,94
<u>Température</u> +5°C à +60°C	<u>Matière</u> Corps : Aluminium Câble : INOX	<u>Applications</u> Poste de montage, assemblage, conditionnement	

Description				
Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 4070DP	2	4	7	4,94
BAL 70100DP	2	7	10	5,3
BAL 100140DP	2	10	14	5,67

Référence	Long. (câble (m))	Charge mini (kg)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
BAL 140180DP	2	14	18	6,26
BAL 180220DP	2	18	22	5,89
BAL 220250DP	2	22	25	6,53

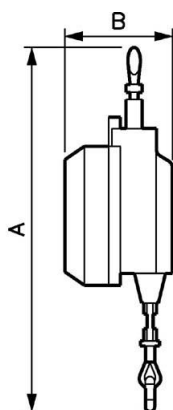

Dimensions

Référence	A mm	B mm
BAL 4070DP	551	140
BAL 70100DP	551	140
BAL 100140DP	551	140
BAL 140180DP	551	140
BAL 180220DP	551	140
BAL 220250DP	551	140