


ALTO 2 - Filtre 25 et 5 µm



<p><u>Filetage femelle BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,3bar)</u> 2250</p>	<p><u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 12</p>	<p><u>Filtration (µm)</u> 25</p>
<p><u>Température</u> +5°C à +50 °C</p>	<p><u>Matière</u> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique</p>	<p><u>Equipé de</u> Purge manuelle</p>	

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
TF 2	G 3/8	2250	12	25

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6bar ΔP :0,3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μ m)
TF 205	G 3/8	2250	12	5

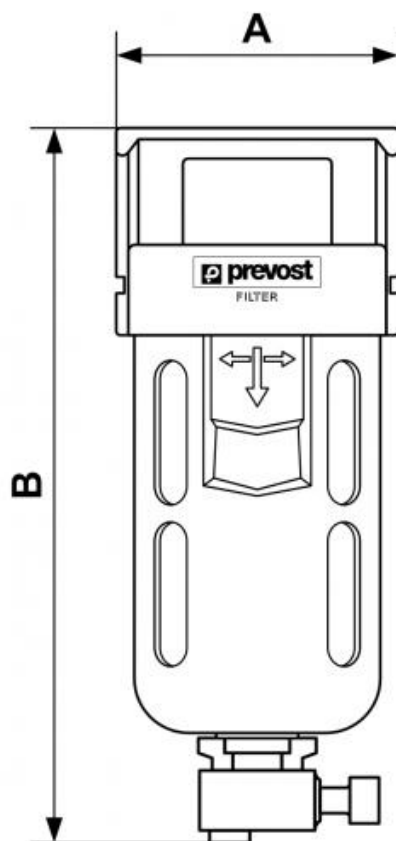

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TF 2	55	140
TF 205	55	140