


## ALTO 3 - Filtre 25 - 5 et 0,01 $\mu\text{m}$



<b>Filetage femelle BSPP</b> G 1/2	<b>Débit (l/min à 6 bar <math>\Delta P</math>)</b> : 0.3bar 3500	<b>Pression max d'utilisation (bar)</b> 12	<b>Filtration (<math>\mu\text{m}</math>)</b> 25
<b>Température</b> +5°C à +50 °C	<b>Matière</b> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	<b>Equipé de</b> Purge manuelle	

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar $\Delta P$ ) : 0.3bar	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration ( $\mu\text{m}$ )
<b>TF 3</b>	G 1/2	3500	12	25

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6bar &#916;P :0.3bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration ( $\mu$ m)
<b>TF 305</b>	G 1/2	3500	12	5
<b>TC 3</b>	G 1/2	1500	12	0,01

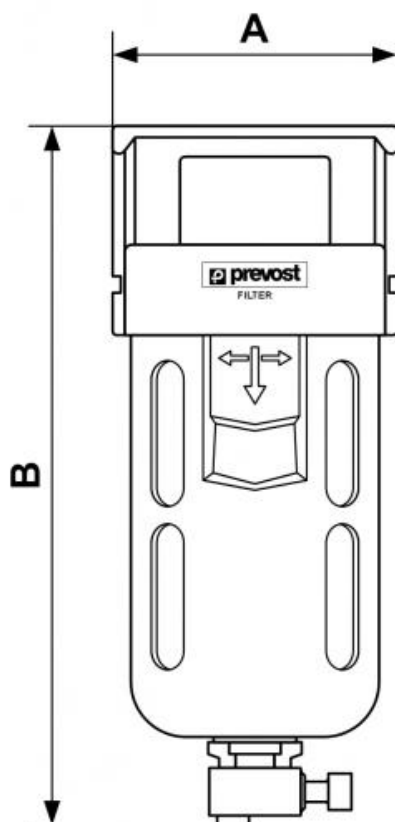

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TF 3</b>	70	172
<b>TF 305</b>	70	172
<b>TC 3</b>	70	172