

ALTO 3 - Lubrificateur



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,5 bar)

5650

Pression max d'utilisation (bar)

12

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,5 bar)	Pression max d'utilisation (bar)
TL 3	G 1/2	5650	12

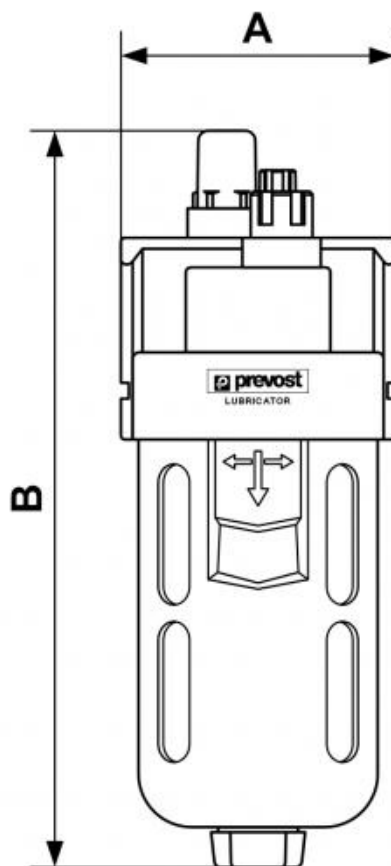

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TL 3	70	190