


## ALTO 2 - Filtre-régulateur



<p><b><u>Filetage femelle BSPP</u></b> G 3/8</p>	<p><b><u>Débit (l/min à 7 bar <math>\Delta P</math>)</u></b> : 1 bar 1800</p>	<p><b><u>Pression d'utilisation (bar)</u></b> Entrée : 12 Sortie : 0,5-10</p>	<p><b><u>Filtration (<math>\mu m</math>)</u></b> 25</p>
<p><b><u>Température</u></b> +5°C à +50 °C</p>	<p><b><u>Matière</u></b> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique</p>	<p><b><u>Equipé de</u></b> Purge manuelle</p>	

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar $\Delta P$ ; P : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration ( $\mu m$ )

<b>TM 2</b>	G 3/8	1800	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25
<b>TM D2</b>	G 3/8	1800	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25 avec purge automatique à flotteur

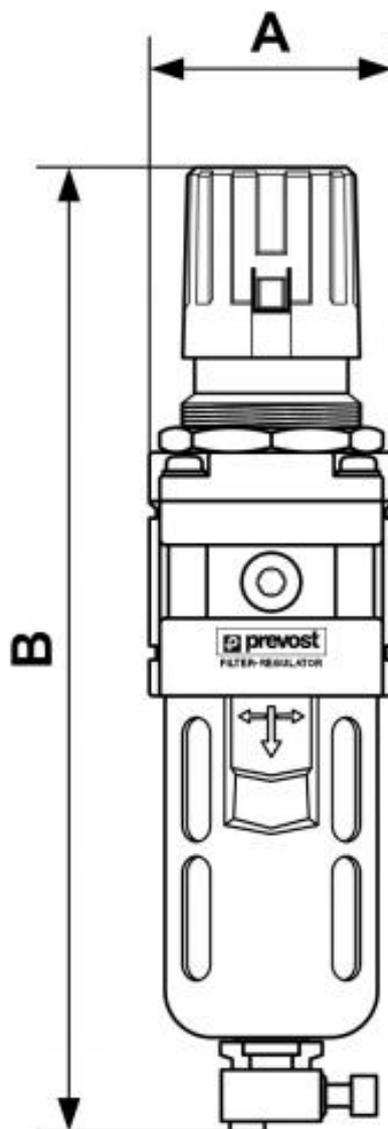

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TM 2</b>	55	220
<b>TM D2</b>	55	270