

## ALTO 3 - Filtre-régulateur



### Filetage femelle BSPP

G 1/2

### Débit (l/min à 7 bar ΔP

**: 1 bar)**

3000

### Pression d'utilisation

**(bar)**

Entrée : 12 Sortie : 0,5-10

### Filtration (μm)

25

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP ; P : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
-----------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

<b>TM 3</b>	G 1/2	3000	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25
<b>TM 305</b>	G 1/2	3000	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	5
<b>TM D3</b>	G 1/2	3000	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25 avec purge automatique à flotteur

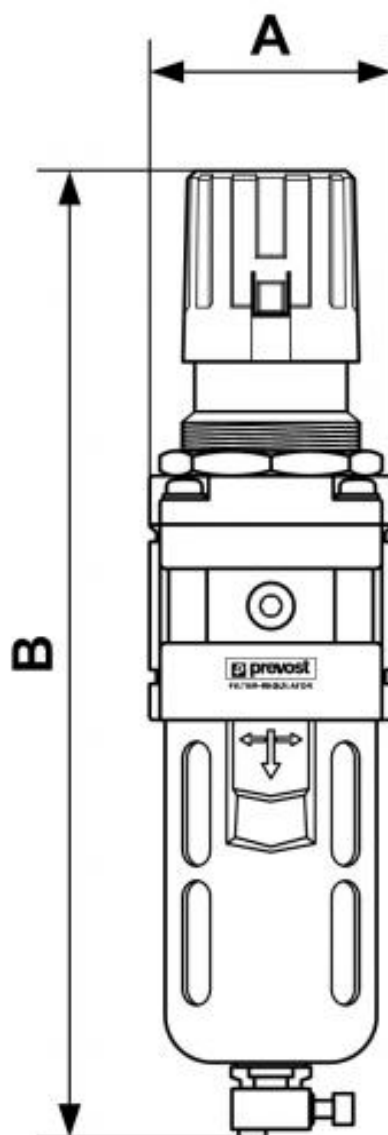

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TM 3</b>	70	280
<b>TM 305</b>	70	280
<b>TM D3</b>	70	330