

## ALTO 2 - Régulateur avec manomètre



### Filetage femelle BSPP

G 3/8

### Débit (l/min à 7 bar $\Delta P$ : 1 bar)

2500

### Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar $\Delta P$ : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)
<b>TR M2</b>	G 3/8	2500	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

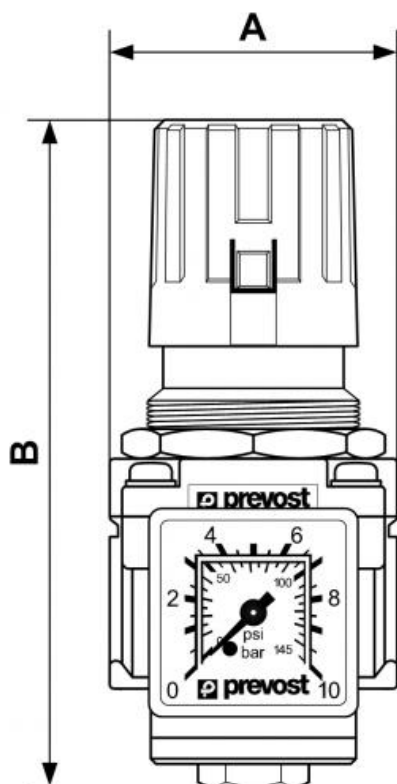

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
TR M2	55	135