

ALTO 3 - Régulateur avec manomètre



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ΔP

1 bar) = 4000

Pression d'utilisation

(bar)

Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP	Pression d'utilisation (bar)
TR M3	G 1/2	1 bar) = 4000	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

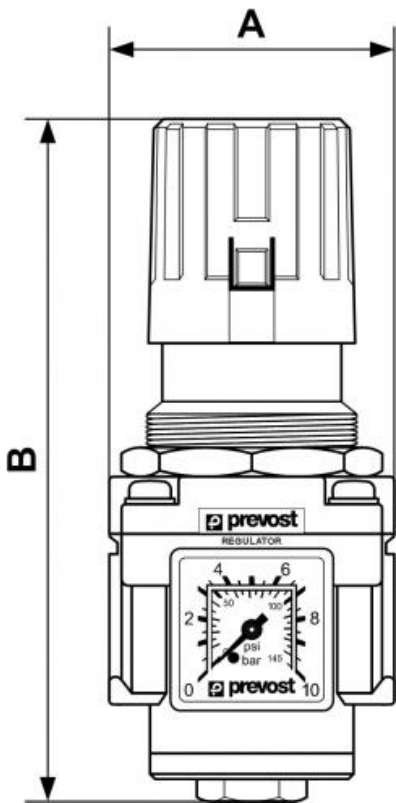

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TR M3	70	165