

## ALTO 3 - Régulateur



### Filetage femelle BSPP

G 1/2

### Débit (l/min à 7 bar $\Delta P$ : 1 bar)

4000

### Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar $\Delta P$ : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)
<b>TR 3</b>	G 1/2	4000	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10
<b>TR B23</b>	G 1/2	4000	Entrée : 15 Sortie : 0,2-2

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar &#916;P : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)
<b>TR B43</b>	G 1/2	4000	Entrée : 15 Sortie : 0,2-4

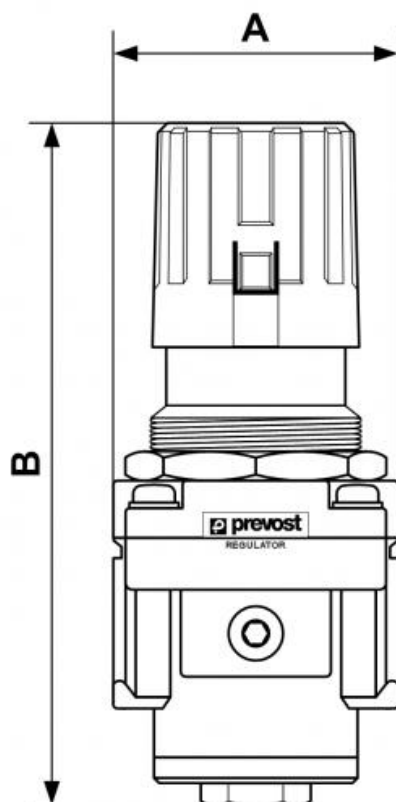

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
TR 3	70	165
TR B23	70	165
TR B43	70	165