

ALTO 2 - Filtre régulateur lubrificateur 3 blocs avec manomètre, fixation et connexions rapides



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)

2000

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (μm)

25

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
TT PSM2	G 3/8	2000	12	25

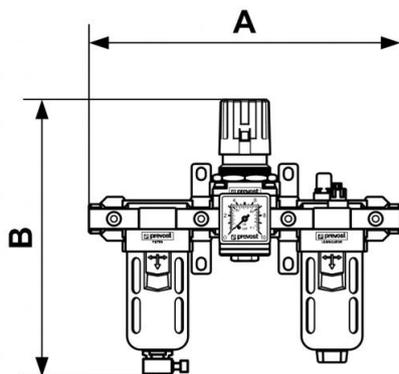

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TT PSM2	250	220