


## Raccord pour flexibles



<u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u> 8	<u>Profil</u> Asian	<u>Technologie</u> Bague	<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar
<u>Ø de passage</u> 8 mm	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Corps composite	<u>Point fort</u> Anti-rayures

### Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>ORG 081808</b>	8
<b>ORG 081810</b>	10
<b>ORG 081813</b>	13

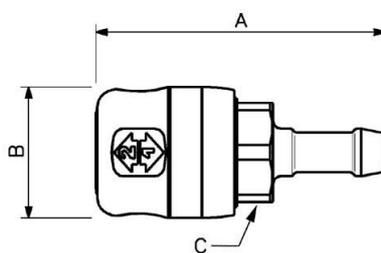

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ORG 081808</b>	72	33	27
<b>ORG 081810</b>	72	33	27
<b>ORG 081813</b>	77	33	27