


## Raccord pour flexibles



<p><b><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u></b></p> <p>8</p>	<p><b><u>Profil</u></b></p> <p>Asian</p>	<p><b><u>Technologie</u></b></p> <p>Sécurité (anti-coup de fouet)</p>	<p><b><u>Pression d'utilisation</u></b></p> <p>2 à 12 bar</p>
<p><b><u>Débit sous 6 bar</u></b></p> <p>1966 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b><u>Ø de passage</u></b></p> <p>8 mm</p>	<p><b><u>Température</u></b></p> <p>-15°C à +70°C</p>	<p><b><u>Matière</u></b></p> <p>Corps composite</p>
<p><b><u>Point fort</u></b></p> <p>Anti-rayures</p>			

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>OSG 081808</b>	8
<b>OSG 081810</b>	10

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>OSG 081813</b>	13

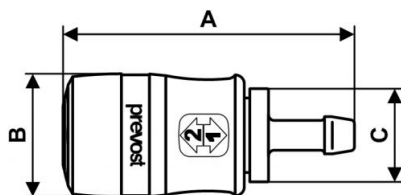

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>OSG 081808</b>	72	33	27
<b>OSG 081810</b>	72	33	27
<b>OSG 081813</b>	77	33	27