

ALTO 1 - Ensemble microfiltre avec régulateur, manomètre et fixation



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,3 bar)

250

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (μm)

5 et 0,01

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,3 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
TB CSM1	G 1/4	250	12	5 et 0,01

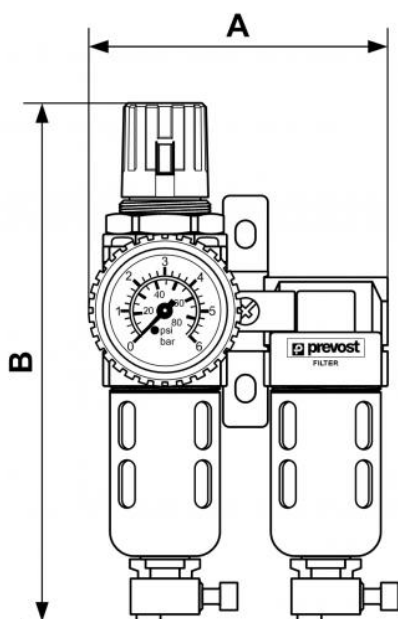

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TB CSM1	92	170