

# ALTO 1 - Filtre régulateur avec manomètre, fixation et connexions rapides



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Débit (l/min à 7 bar ΔP

1 bar) = 550

### Pression max d'utilisation (bar)

12

### Filtration (μm)

25

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
<b>TM PSM1</b>	G 1/4	1 bar) = 550	12	25

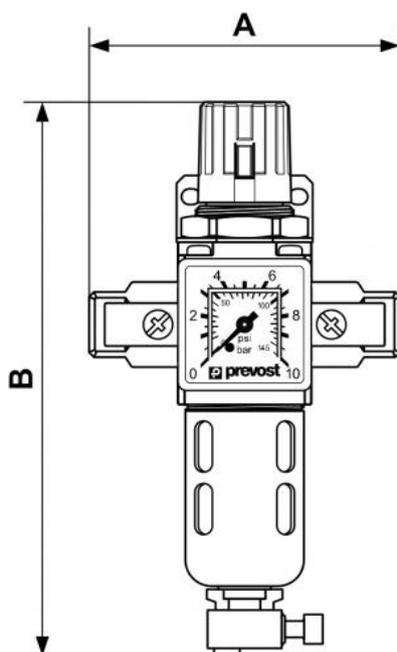

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TM PSM1</b>	94	170