


ALTO 1 - Filtre régulateur avec manomètre, fixation et connexions rapides



<p><u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Débit (l/min à 7 bar ΔP)</u> 1 bar) = 550</p>	<p><u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 12</p>	<p><u>Filtration (μm)</u> 25</p>
<p><u>Température</u> +5°C à +50 °C</p>	<p><u>Matière</u> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique</p>	<p><u>Equipé de</u> Purge manuelle</p>	

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
TM PSM1	G 1/4	1 bar) = 550	12	25

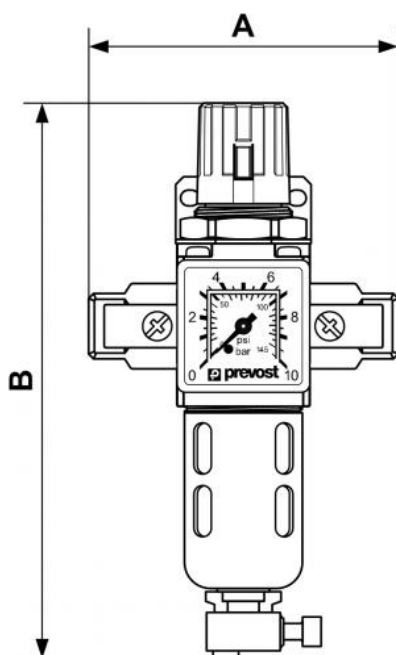

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TM PSM1	94	170