

Raccord fileté femelle



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Filetage femelle BSPT

-

Profil

Asian

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

1966 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite


Point fort

Anti-rayures

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Filetage femelle BSPT
OSG 081101	G 1/4	-
OSG 081102	G 3/8	-
OSG 081103	G 1/2	-
OSG 081111	-	R 1/4

Référence	Filetage femelle BSPP	Filetage femelle BSPT
OSG 081112	-	R 3/8
OSG 081113	-	R 1/2

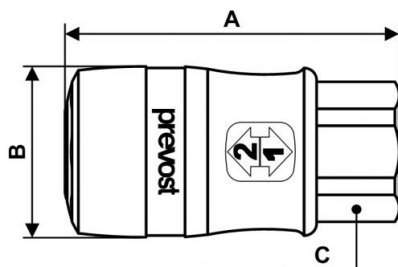

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
OSG 081101	54	33	27
OSG 081102	55	33	27
OSG 081103	60	33	27
OSG 081111	54	33	27
OSG 081112	55	33	27
OSG 081113	60	33	27