

Fiche 90° fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

**Pression max
d'utilisation**

10 bar

Débit

30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +90°C

Matière

Corps laiton nickelé


Description

Référence

CPI 086101RE

Filetage femelle BSPP

G 1/4

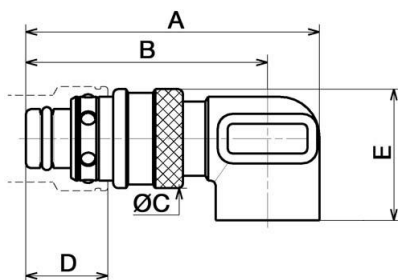

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 086101RE	58.9	48.5	20	16.4	26.5