


Fiche droite pour flexible auto-serreur



<p><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u></p> <p>10</p>	<p><u>Pression max d'utilisation</u></p> <p>10 bar</p>	<p><u>Débit</u></p> <p>30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)</p>	<p><u>Ø de passage</u></p> <p>8 mm</p>
<p><u>Température</u></p> <p>-15°C à +90°C</p>	<p><u>Matière</u></p> <p>Corps laiton nickelé</p>		

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
CPI 086810CN	10
CPI 086813CN	13

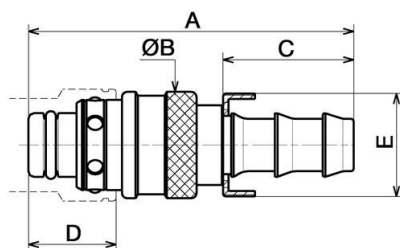

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 086810CN	61	20	24.5	16.4	19.4
CPI 086813CN	67	20	29	16.4	23.4