

ALTO 1 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre, fixation et entretoise pour sortie air sec



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Débit (l/min à 7 bar ΔP

1 bar) = 500

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (μm)

25

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (μm)
TB SME1	G 1/4	1 bar) = 500	12	25

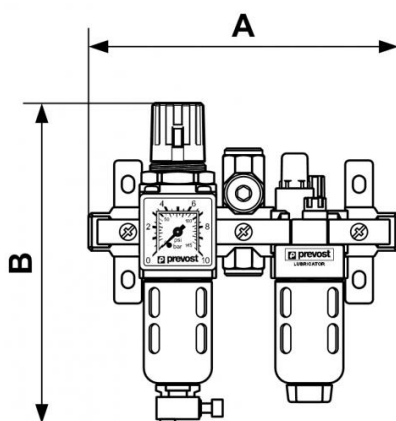

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TB SME1	164	169