


Série DMO / Sans tuyau - Acier



<p>Entrée tournante filetage femelle BSPP</p> <p>G 3/8</p>	<p>Sortie filetage mâle BSPP</p> <p>G 3/8</p>	<p>Capacité (long. tuyau (m))</p> <p>15</p>	<p>Capacité (Ø ext. tuyau (mm))</p> <p>20</p>
<p>Technologie</p> <p>Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt</p>	<p>Matière</p> <p>Carter acier avec revêtement époxy</p>	<p>Equipé de</p> <p>Support fixe</p>	

Description				
Référence	Entrée tournante filetage femelle BSPP	Sortie filetage mâle BSPP	Capacité (long. tuyau (m))	Capacité (Ø ext. tuyau (mm))
DMO N	G 3/8	G 3/8	15	20

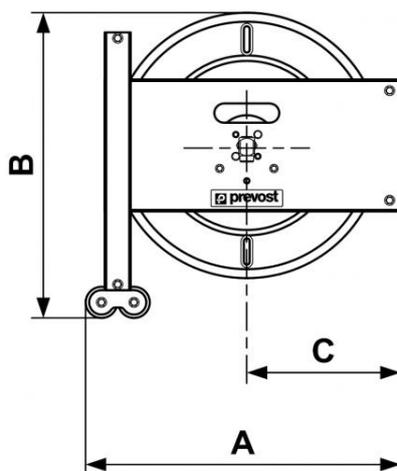

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
DMO N	485	475	237